


标记	变更内容	时间	修改

此文件属深圳市晶沛电子有限公司（以下简称“晶沛”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属晶沛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经晶沛提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。
深圳市晶沛电子有限公司2023版权所有

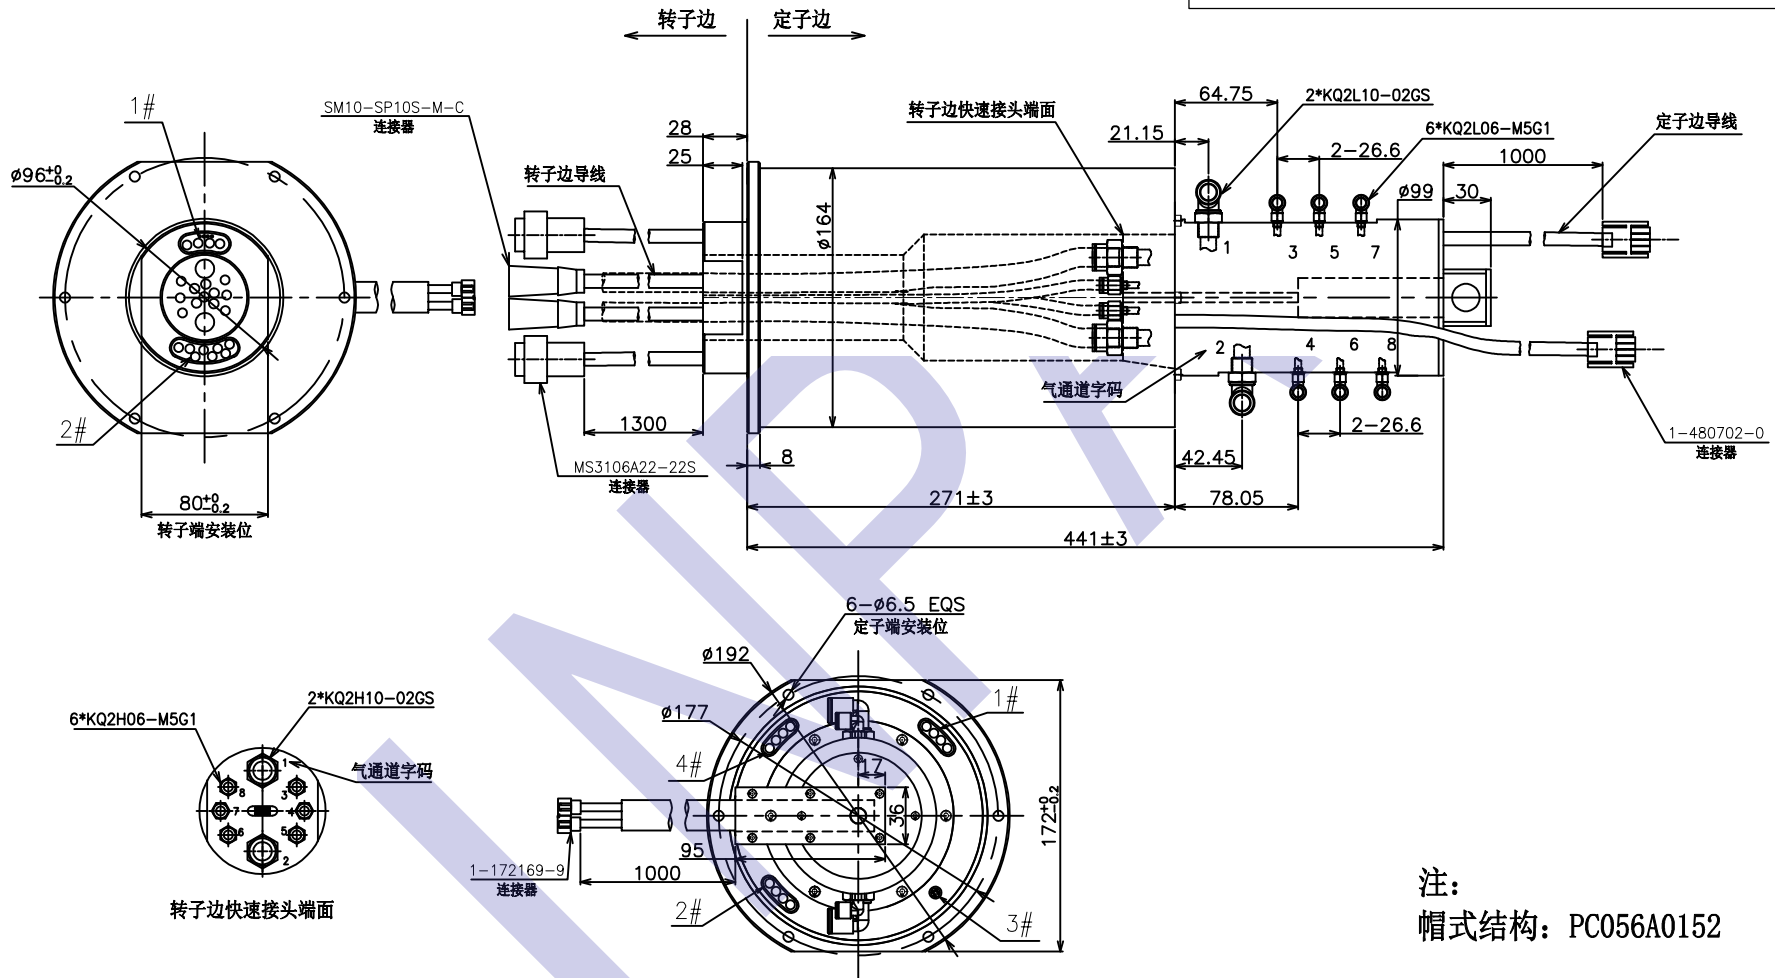

注：
帽式结构：PC056A0152



旋转接头技术参数					
通道	接头螺纹	气管大小	流量孔	介质类型	最大工作压力
1~8	G1/4",M5	φ10,φ6	φ10,φ4	Air	0.6Mpa
机械参数					
扭矩	≤8 N.m(空载)		其它	/	

晶沛电子
www.slipring.cn


型号	LPPL000-08A-1219-0410					
客户编码	JP18-074-255HW-HK	名称	外形图			
单位	mm	未注公差 线度 0-18 ±0.1 >18-80 ±0.15 >80-250 ±0.2 角度 x' ±0.5°	设计	王钊辉	日期	2023.08.08
比例	1:1		审核	胡江	日期	2023.08.08
视角			版本	A0	页数	1/2

标记	变更内容	时间	修改

此文件属深圳市晶沛电子有限公司（以下简称“晶沛”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属晶沛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经晶沛提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。
深圳市晶沛电子有限公司2023版权所有

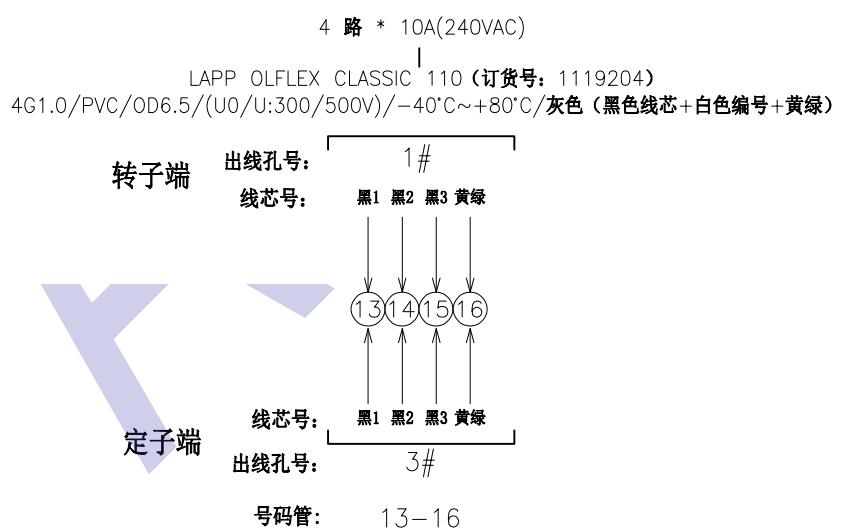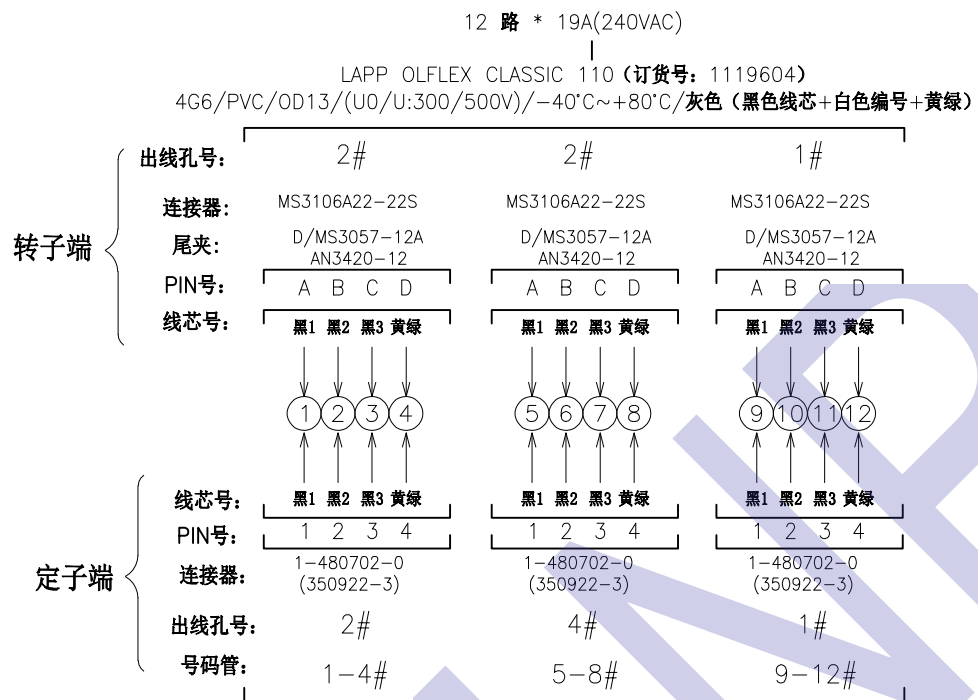


注：
帽式布线图：PC056A0152-1

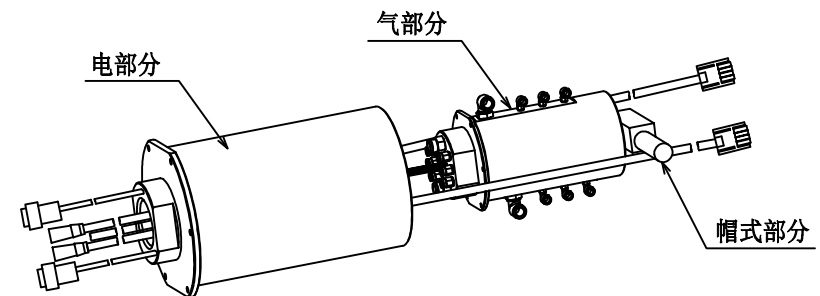

电子电气特性		机械特性		
环路数	总计	16 路	工作转速	0~1rpm
	详细	12路*19A 4路*10A	过孔直径	/
工作电压	240V AC/DC	触点材质	贵金属	
耐压强度	两路之间≥500VAC@50Hz	外壳材质	铝合金(黑色)	
绝缘电阻	100MΩ@500VDC	导线长度	定子:1000mm 转子:1300mm	
环境特性		其它		
工作温度	-20°C~+60°C	应用领域	/	
工作湿度	≤60%RH	其它	/	
防护等级	IP50(水平安装)	备注:	“P”表示功率,“S”表示信号.	


晶沛电子
www.slipring.cn

型号	LPPL000-08A-1219-0410					
客户编码	JP18-074-255HW-HK	名称	布线图			
单位	mm	未注公差 线度 ±0.1 0-18 ±0.1 >18-80 ±0.15 >80-250 ±0.2 角度 ±0.5°	设计	王钊辉	日期	2023.08.08
比例	1:1		审核	胡江	日期	2023.08.08
视角		版本	A0	页数	2/2	