


标记	变更内容	时间	修改

此文件属深圳市晶沛电子有限公司（以下简称“晶沛”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属晶沛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经晶沛提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。深圳市晶沛电子有限公司2023版权所有

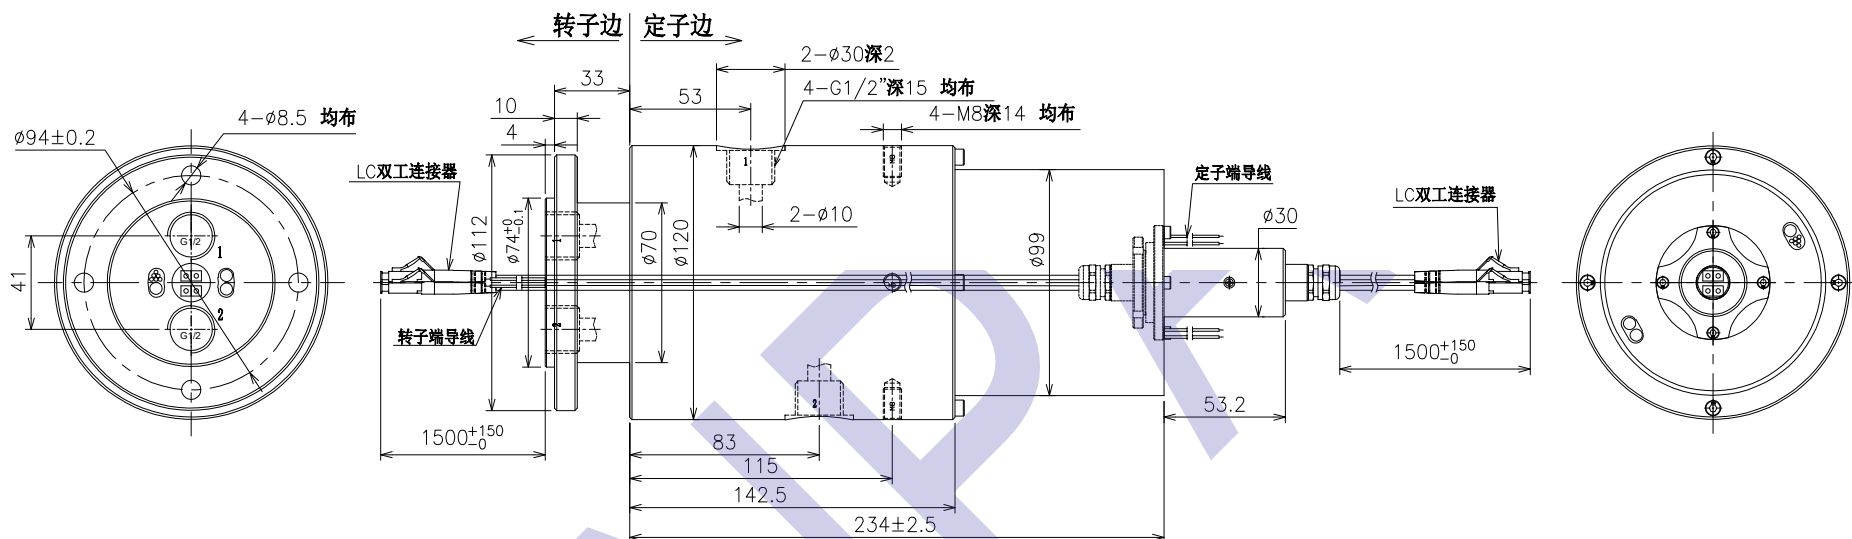


旋转接头技术参数					
通道	接头螺纹	气管大小	流量孔	介质类型	最大工作压力
1~2	G1/2"	/	$\phi 8$	水	4Bar
机械参数					
扭矩	≤ 20 N.m(空载)		其它		/

晶沛电子
www.slipring.cn

型号	LPPL000-02L-0610-0605-F004 (JP17-002-1725HW)				
客户编码	JP17-002-1725HW	名称	外形图		
单位	mm	未注公差 线度 0--18 ± 0.1 >18--80 ± 0.15 >80--250 ± 0.2 角度 x' $\pm 0.5^\circ$	设计	YMH	日期 2023.03.27
比例	1:1		审核	XIEXX	日期 2023.03.27
视角			版本	A0	页数 1/2


标记	变更内容	时间	修改

此文件属深圳市晶沛电子有限公司（以下简称“晶沛”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属晶沛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经晶沛提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。
深圳市晶沛电子有限公司2023版权所有

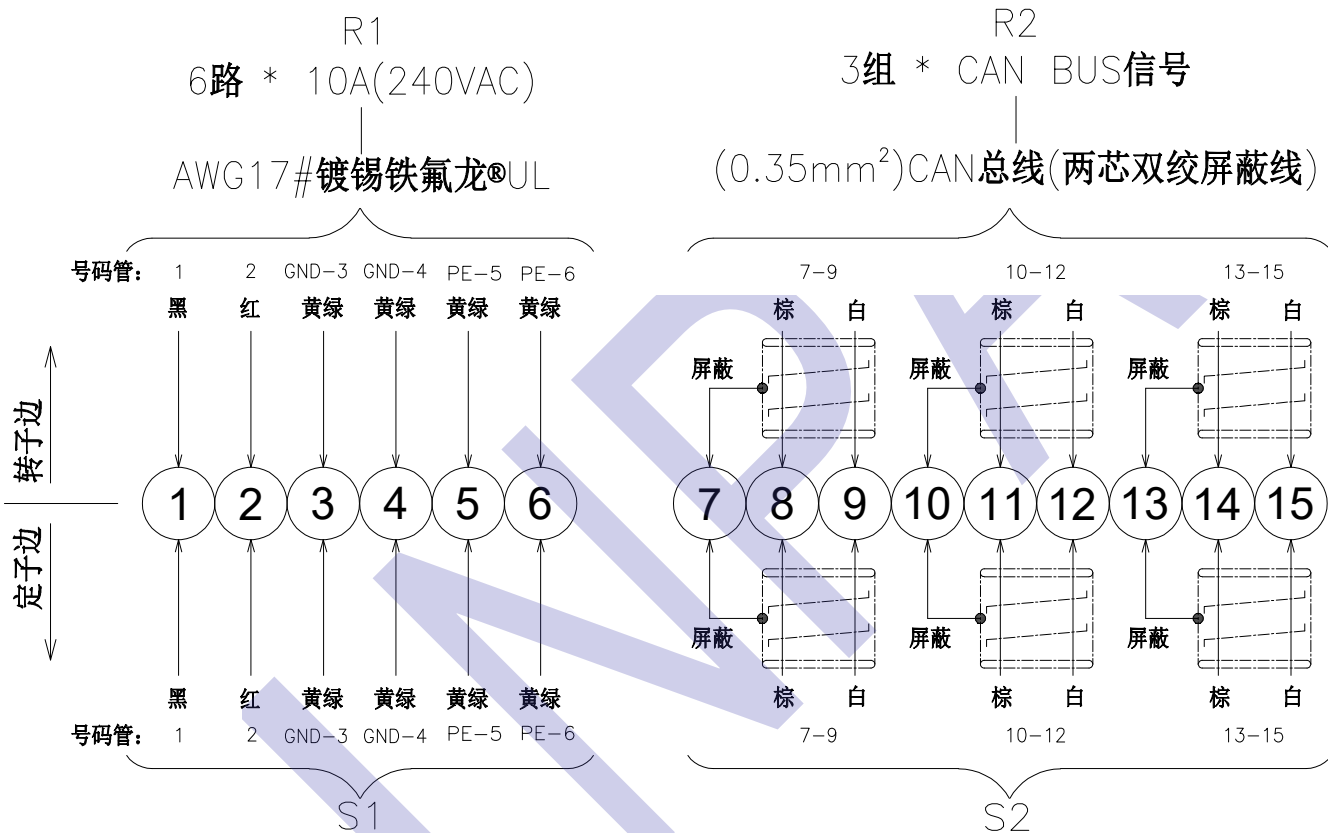

电子电气特性		机械特性		
环路数	总计	4 路		
	详细	6路10A+3组CAN Bus信号		
工作电压	0~240V AC/DC		工作转速	0~200 rpm
耐压强度	500VAC@50Hz(功率) 100VAC@50Hz(信号)		过孔直径	/
绝缘电阻	500MΩ@500VDC(功率) 100MΩ@100VDC(信号)		触点材质	贵金属
环境特性		其它		
工作温度	-20°C~+60°C		外壳材质	铝合金(黑色)
工作湿度	≤60%RH以下		导线长度	定子:300mm 转子:300mm
防护等级	IP51 (水平安装)		应用领域	/
		其它		/
备注: "P" 表示功率, "S" 表示信号.				


晶沛电子
www.slipring.cn

型号	LPPL000-02L-0610-0605-F004 (JP17-002-1725HW)					
客户编码	JP17-002-1725HW	名称	布线图			
单位	mm	未注公差 线度 0--18 ±0.1 >18--80 ±0.15 >80--250 ±0.2 角度 x' ±0.5'	设计	YMH	日期	2023.03.27
比例	1:1		审核	XIEXX	日期	2023.03.27
视角		版本	AO	页数	2/2	